MOBEYE
GSM RAUCHMELDER

Rauchmelder mit eingebautem GSM-Kommunikationsmodul

Batteriebetriebene Rauchmelder mit GSM-Kommunikationsmodul

Dank der Kombination von Ei Electronics-Rauchmeldern und dem Mobeye-Kommunikationsmodul sind Rauchmelder noch effektiver. Im Falle einer Raucherkennung wird zusätzlich zur lokalen Sirene eine Warnung per Telefonanruf und SMS ausgegeben. Es sind keine Kabel und keine lokale Telefonleitung erforderlich. Dank des energieeffizienten Designs wird das Kommunikationsmodul über einem Jahr vollständig mit Batterien betrieben. Wenn eine externe Spannung angeschlossen ist, verlängert sich die Batterielebensdauer.

- sehr einfach zu installieren
- keine Stromversorgung erforderlich

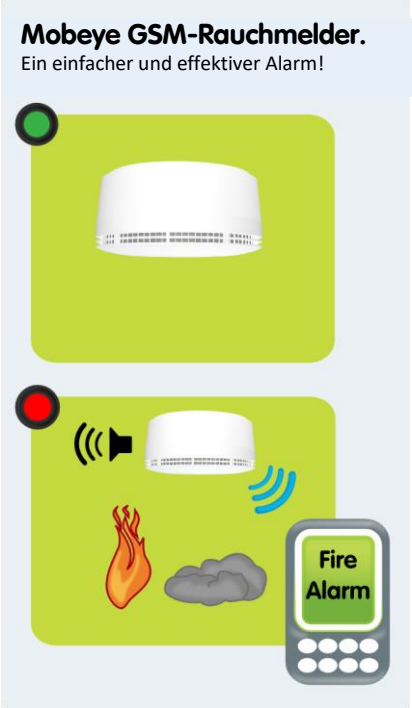

Im Netzwerk anschließbar

Es ist möglich, den Rauchmelder mit anderen Rauch- und/oder Wärmemeldern zu verbinden. Der CM2400RF verfügt bereits über ein RF-Modul und kann mit anderen anschließbaren Detektoren von Ei Electronics verwendet werden. Sobald einer der Detektoren im Netzwerk Rauch entdeckt, ertönen alle Sirenen und das GSM-Kommunikationsmodul sendet eine Benachrichtigung.


CM2400: GSM Rauchmelder

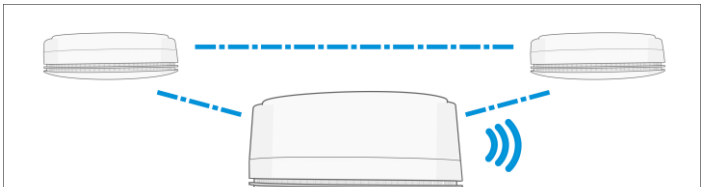
CM2400RF: GSM Rauchmelder mit Funkmodul

Mobeye Internet Portal & SIM Service

Optional ist die Verbindung zum Mobeye Internet Portal mit der Mobeye SIM-Karte möglich. Dies bietet dem Benutzer noch mehr Möglichkeiten, beispielsweise die Programmierung über das Internet. Der "Keep-Alive" Monitor bietet zusätzliche Sicherheit durch die Überwachung von Testberichten. Wenn der Testbericht nicht rechtzeitig eingeht, folgt eine Warnmeldung.

Mobeye CM2400 GSM Rauchmelder Technische Merkmale	
GSM Rauchmelder	• Ei Electronics Ei605TYC optischer Rauchmelder (> 85 dB bei 3 m) • Rauchmelder entspricht EN 14604 • Für den Einsatz in Wohnhäusern oder Räumen mit Wohnfunktion
GSM-Melder	• Mobeye CM2410 GSM-Kommunikationsmodul • Quadband EGSM 900/1800 - 850/1900 MHz • Konform mit RED 2014/53/EU, 73/23/EEC, IEC/EN 50130
Funkmodul (nur in CM2400RF)	• Ei650M, vernetzbar mit jedem Ei Electronics Funkmodul
Konfiguration	Die Programmierung erfolgt über das Online-Mobeye-Internetportal (ohne Portal: über Textnachrichten) • Rufnummern (max. 5, unbegrenzte Anzahl von SMS/E-Mails bei Nutzung des Internet Portals) • Identifizierungs- und Alarmtext • Routineintervall der Testmeldungen
(Alarm-) Benachrichtigungen	• Alarm während der Raucherkennung • Meldung mit niedriger Batteriespannung • Testnachrichten ("Keep-Alive")
Abmessungen	• Durchmesser 12 cm, Höhe 6,7 cm
Umgebungstemperatur	• 0° C ··· 40° C
Stromversorgung	• GSM-Modul: 2x CR123 (im Lieferumfang enthalten) oder 2x CR123 + 12VDC
Batterielebensdauer	• GSM-Modul: 2x CR123 (ersetzbar, Lebensdauer> 1 Jahr)[1] • Ei605TYC: 1x 9 V Lithium (fest eingebaut, Lebensdauer 10 Jahre) • Ei650M: 1x 3V-Lithium (fest eingebaut, Lebensdauer 10 Jahre)

1) mit 1 Meldung/Tag, abhängig von der Umgebungstemperatur

Versionen

Es stehen verschiedene Produktzusammensetzungen für einzelne Rauchmelder und mehrere Melder in einem drahtlosen Netzwerk zur Auswahl.

Artikelnr.	Beschreibung	Inhalt	
CM2400	GSM-Rauchmelder (standalone) EAN: 8719324241373	1x Ei605TYC 1x CM2410	Ei Electronics Rauchmelder mit GSM-Kommunikationsmodul, kann allein verwendet werden.
CM2400RF	GSM-Rauchmelder inkl. RF-module EAN: 8719324241335	1x Ei605TYC 1x Ei650M 1x CM2410	Ei Electronics Rauchmelder mit RF-Module und GSM-Kommunikationsmodul. Das Set kann mit anderen Produkten, mit RF-Modulen von Ei Electronics, verbunden werden.
CM2400H	GSM-Hitzemelder (standalone) EAN: 8719324241144	1x Ei603TYC 1x CM2410	Ei Electronics Hitzemelder mit GSM-Kommunikationsmodul, kann allein verwendet werden. Erweiterbar mit RF.
CM2410	GSM-Kommunikationsmodul EAN: 8719324241151	1x CM2410	Mobeye GSM-Kommunikationsmodul als Erweiterungsset für Ei605 (TY)C und EI603(TY)C

Mobeye
Poeldonkweg 5
5216 JX 's-Hertogenbosch
Niederlande

Telefon +31(0)73 - 78 50 858
E-Mail info@mobeye.com