

MOBEYE GSM ROOKMELDER

Mobeye GSM Rookmelder CM2400




Batterijgevoede rookmelder met GSM communicatiemodule

De Mobeye GSM Rookmelder waarschuwt bij brand met zowel een sirene ter plaatse als een SMS en telefonische oproep naar de ingestelde telefoonnummers. Er zijn geen kabels en lokale telefoonlijn nodig. De Mobeye GSM Rookmelder combineert de Ei Electronics Ei605TYC (optische) rookmelder en de Mobeye CM2410 GSM communicatiemodule. Door het energiezuinige ontwerp werkt deze ruim een jaar volledig op batterijen.

De complete GSM rookmelder is direct gebruiksklaar en eenvoudig te installeren. In een paar stappen zijn zelf telefoonnummers te programmeren voor de alarmberichten. U kunt een simkaart van een willekeurige telecomprovider plaatsen.




- eenvoudig te installeren
- geen stroomvoorziening nodig
- stand-alone of in een netwerk van rook- en hitemelders

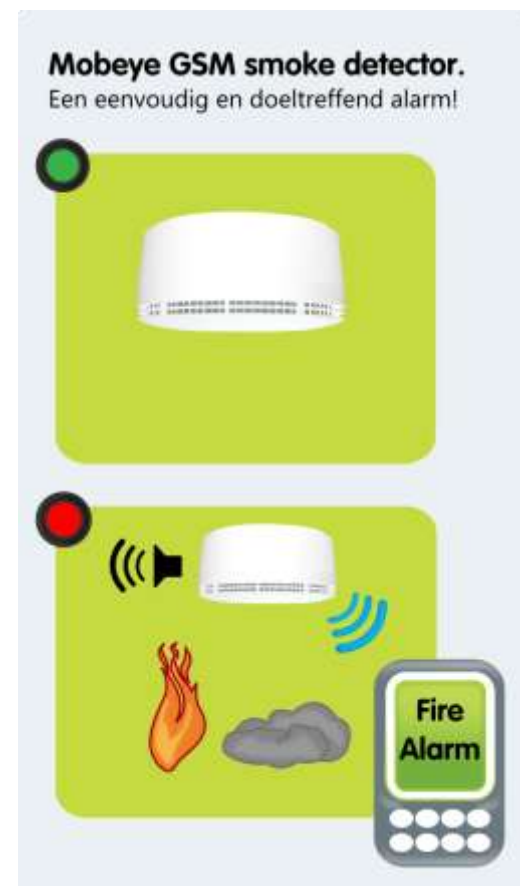

Typische toepassingen zijn plaatsen waar traditionele rookmelders niet geschikt zijn, en waar naast een lokale sirene ook een bericht per telefoon zinvol is. Bijvoorbeeld bij oudere mensen, leegstaande panden, opslagruimtes, server ruimtes, vakantiehuizen, boten, etc.

Koppelbaar in netwerk

Het is mogelijk om de rookmelder te koppelen met andere rook- en/of hittemelders. Door het plaatsen van de Ei RF-module in de detectoren, kunnen bedraad tot 12 melders worden gekoppeld en draadloos tot 30 melders. Slechts één van de melders (Ei605TYC) dient te zijn uitgerust met de GSM communicatiemodule CM2410. Zodra één van de melders brand detecteert, zullen alle sirenes klinken en stuurt de GSM communicatiemodule een melding.



Mobeye Internet Portal & SIM service

Optioneel is de aansluiting op de Mobeye Internet Portal met de Mobeye simkaart. Dit biedt de gebruiker extra mogelijkheden, zoals het programmeren via internet. De 'keep-alive'-monitor biedt extra zekerheid door het bewaken van testmeldingen. Indien de testmelding niet tijdig is ontvangen, volgt een waarschuwingmelding.



Mobeye Rookmelder Technische gegevens



Rookmelder	<ul style="list-style-type: none">• Ei Electronics rookmelder, Ei605TYC• Optisch, hoge sensitiviteit- reageert op alle standaard branden• Piezo alarm (>85 dB op 3 m) en LEDs• Voldoet aan EN 14604• Voor gebruik in woonhuizen of ruimtes met woonfunctie
GSM-Melder	<ul style="list-style-type: none">• Mobeye CM2410 GSM communicatiemodule• Quad Band EGSM 900/1800 - 850/1900 MHz• Voldoet aan RED 2014/53/EU, 73/23/EEC, IEC/EN 50130
Beveiliging	<ul style="list-style-type: none">• PIN code beveiliging voor configuratie
Configuratie	<ul style="list-style-type: none">• Via SMS commando's:<ul style="list-style-type: none">• telefoonnummers (max. 5)• identificatie en alarmteksten• frequentie van testmeldingen
(Alarm) meldingen	<ul style="list-style-type: none">• SMS en/of oproep na rookdetectie• SMS bij lage batterij spanning• SMS testmeldingen ("keep alive")
Koppelbaarheid	<ul style="list-style-type: none">• Draadloos koppelbaar via optionele Ei605M of Ei605MTYRF• Tot 12 Ei rookmelders (Ei650C, Ei605iC, Ei650W, Ei650iW, Ei605C, Ei605TYC, Ei603C en Ei603TYC).• Bij alarm klinken de sirene van alle melders en stuurt de GSM-module een melding
Afmeting	<ul style="list-style-type: none">• Diameter 12 cm, hoogte: 6,7 cm
Omgevingstemperatuur	<ul style="list-style-type: none">• 0° C ... 40° C
Stroomvoorziening	<ul style="list-style-type: none">• GSM-module: 2x CR123 (levensduur > 1 jaar)¹• Rookmelder: 1x 9 V Lithium (levensduur 10 jaar)

1) bij 1 SMS/dag, afhankelijk van de omgevingstemperatuur